



1. 上ぶた式U形側溝 本体 (JIS A 5372)

L = 600 mm

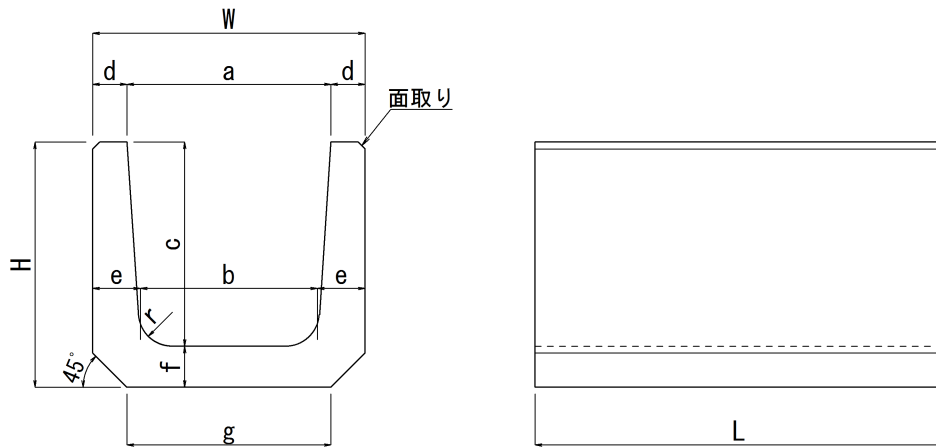

L = 1,000 mm

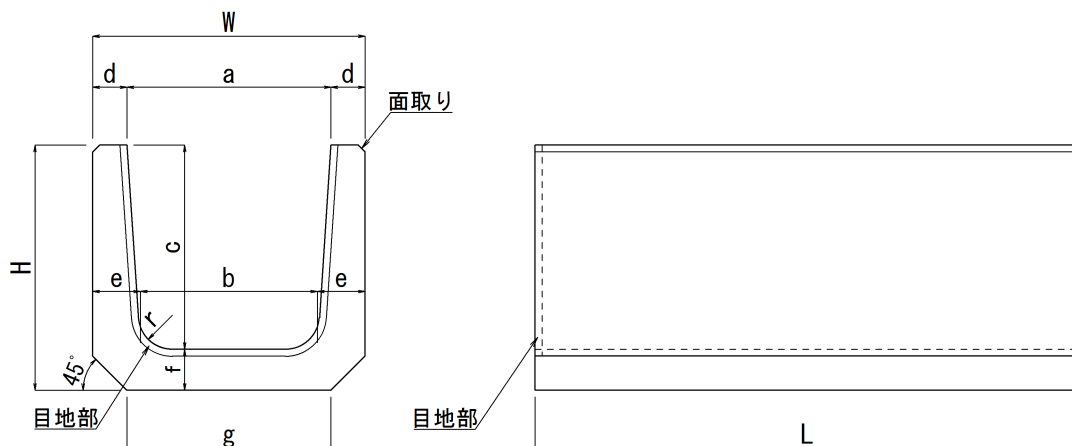

呼び名 1種	寸法 (mm)										参考重量 (kg)	
	W	H	a	b	c	d	e	f	g	r		L
150	210	185	150	140	150	30	35	35	160	30	1,000	40
180	250	220	180	170	180	35	40	40	190	50		56
☆240	330	290	240	220	240	45	50	50	240		50	600
240										1,000		90
300A	400	300	300	260	300	50	60	60	300	50	600	67
☆300B		360										77
300C	460	425	360	310	360	55	70	70	430	70	600	88
360B		360										96
450	560	520	450	400	450	70	80	80	600	70	128	
600	740	680	600	540	600	70	80	80	600	70	200	
許容差	-	-	±2	±3	±2	±2	±3	±3	-	-	±5	

- ※1種：主として歩道に設置するもの。
- ※「☆印」は、JIS表示認証製品です。
- ※300A・B・C及び600は面取りされていません。